



VAN ZYL STAALWERKE

VIR DIE BOER



VZS KLIËNTE NAVRAE



NAYELA CARAVANS



VIR DIE BOER



ONDERDELE

Van Zyl Staalwerke
voorsien 'n reeks van
onderdele spesifiek vir die
behoefte van die
produsent.

Ons takke in Reitz en
Frankfort bedien die Oos
Vrystaat reeds vir 35 jaar.

Verder is ons reeds
gevestig om enige part of
onderdeel deur 'n
gevestigde netwerk direk
te lewer oor die hele land.



KONTAK:

058 863 6814

juan@vanzylstaal.co.za



www.vzsgroup.co.za



INDEKS

67 | Kontakbesonderhede

6-13 | GRAANHANTERING

6-7 | Rolsif Reeks
8-12 | Tapkar Reeks
13 | Tafelkar Reeks

14-30 | TIP/SLEEPWAENS

14 | 18T Tipper
15 | 11m³ Swaardiens Tipper
16-18 | Meerdoelige Swaardiens Tippers
19-23 | Bell Bak-en-valkant-tippers
24-29 | Sidetippers en Sleepwaens
30 | Implement Werktuig

31-40 | GRONDBEWERKING

31-33 | Skraiper Reeks
34-35 | Kontoerdis Reeks
36-37 | Damskrop Reeks
38 | Ripper/Roller
39 | Subsoiler
40 | Vibroflex

41-45 | SEISOEN

41 | Skoffel Reeks
42 | Rol-Eg Reeks
43 | Windry Rol-Eg Reeks
44 | Rolmoer
45 | Landroller

46-49 | VEE

46-48 | Voerders
49 | Wolpers

50-52 | SWAAILEM-SNYMASJIE

54-56 | LAAITOERUSTING

57-63 | VZS POTATO

57 | Operter
58 | Uithaler
59-64 | Verpakkingstoerusting
65-66 | Onderdele






ROLSIF DUBBEL DROM I V008

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 70kW
- ▶ 2 Hidroliese punte
- ▶ Massabakkapasiteit: 4-5 Ton
- ▶ Aandrywing deur PTO (Net bo "idle" speed)
- ▶ Toevoer na sif word met sluis beheer
- ▶ Bande: 305/55/R22.5

WERKING:

- ▶ Die sif van graan vind plaas deur 'n dubbeldromaksie. Alle "screenings" word deur 'n awegaar verskuif na 'n bakkies hyser met 'n uitgooihoogte tot 3,2m




OPSIONEEL:

Elektriese omskakeling

SIWWE:

- ▶ Mielies | 4.75mm; 6.35mm; 25mm(agter) | Binnedrom: 12mm
- ▶ Sojas | 4mm; 4mm; 8mm (agter) | Binnedrom: 8mm
- ▶ Sonneblom | 3.15mm; 3.15mm; 25mm(agter) | Binnedrom: 12mm
- ▶ Koring | 2 x 1.8 x 12.7mm; 25mm(agter) | Binnedrom:
- ▶ Seksie: 4x600mm; 1x400mm; 1x460mm | Buitedrom: Seksie: 2 x 1,300mm & 1 x 920mm



WWW.VZSGROUP.CO.ZA



ROLSIF ENKEL DROM I V007

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 70kW
- ▶ Aandrywing vanaf trekker - PTO af
- ▶ Ideale spoed is net bo luier (idle)
- ▶ Massabak vat 4 – 5 ton
- ▶ Toevoer na sif word met sluis beheer
- ▶ Awegaar se uitgooihoogte: 4m
- ▶ 2x Wiele met 305/55/R22.5 bande
- ▶ "Screenings" word langs die kant van die sif deur drie sluise en een agter in 50kg sakke uitgesak

KAPASITEITWERKING:


- ▶ Mielies: 30-40t
 - ▶ Soja: 20-30t
 - ▶ Sonneblom: 10-15t
 - ▶ Opsioneel
 - ▶ Elektriese omskakeling kan gedoen word
- Kapasiteit is basiese aanduiding*



WWW.VZSGROUP.CO.ZA

SIWWE:

- ▶ Mieliesiwwe: 4.75mm+6.35mm. Agter = 25mm
- ▶ Sojasiwwe: 4mm+4mm. Agter = 8mm
- ▶ Koringsiwwe: 2x Slotgatsiwwe van 1.8mmx12.7mm. Agter = 25mm
- ▶ Sonneblomsiwwe: 3.15mm + 3.15mm. Agter 25mm





TAPKAR 45M³ | V328

INLIGTING:


- ▶ PTO-aangedrewe
- ▶ Trekker 150kw
- ▶ Laaivermoeë: 35,000kg
- ▶ Massabak-kapasiteit: 45 000L
- ▶ Awegaardeursnee: 500mm
- ▶ Bande: 620/60R26.5 Radial
- ▶ Ontlaaivermoeë: 5t/min
- ▶ Ratkas: Bondioli Pavesi
1:2 verhouding 66kw @ 1,000 rpm
- ▶ Kan ook @ 500rpm gebruik word
- ▶ Grondvrye hoogte: 500mm
- ▶ Wielspoor: 2 600mm
- ▶ Gewig op trekstang: 10-12%



WWW.VZSGROUP.CO.ZA

KOMPONENTE:

- ▶ 6 Hidroliese punte
- ▶ Awegaar knak hidrolies
- ▶ Vloer-awegaar maak hidrolies toe met sluis om uitlaai-awegaar te beskerm
- ▶ Hidroliese sluis onder tapkar vir "bottom dumping"
- ▶ Seil ingesluit
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"

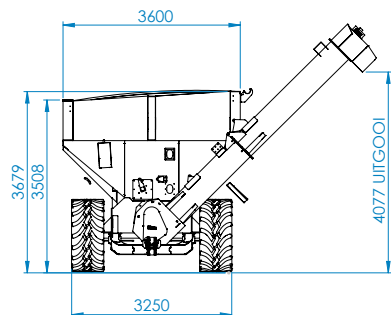



TAPKAR 31M³ | V023

INLIGTING:


- ▶ PTO-aangedrewe
- ▶ Trekker : 150kW
- ▶ Laaivermoë: 25,000kg
- ▶ Massabak-kapasiteit: 31,000L
- ▶ Awegaardeusnee: 500mm
- ▶ Bande: 850/50/R30.5
- ▶ Ontlaaivermoë: 5t/min
- ▶ Ratkas: Bondioli Pavesi 1:2 verhouding 66kW @ 1,000rpm
- ▶ Kan ook @500 RPM gebruik word
- ▶ Grondvrye hoogte: 500mm
- ▶ Wielspoor-buitemaat: 3,850mm
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar): 10 - 12%



WWW.VZSGROUP.CO.ZA

KOMPONENTE:

- ▶ 6 Hidroliese punte
- ▶ Awegaar knak hidrolies
- ▶ Vloer-awegaar maak hidrolies toe met sluis om uitlaai-awegaar te beskerm
- ▶ Hidroliese sluis onder tapkar vir "bottom dumping"
- ▶ Seil ingesluit
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"

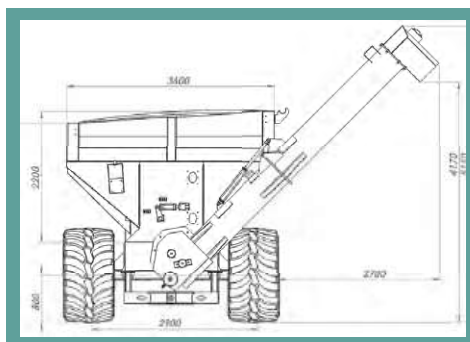


TAPKAR 26.5M³ | V022

INLIGTING:

- ▶ PTO-aangedrewe
- ▶ Trekker : 120kW
- ▶ Laaivermoë: 20,000kg
- ▶ Massabak-kapasiteit: 26,500L
- ▶ Awegaar-deusnee: 500mm
- ▶ Bande: 850/50/R30.5
- ▶ Ontlaai-vermoë: 5t/min
- ▶ Ratkas: Bondioli Pavesi
1:2 verhouding 66kW @ 1,000rpm
- ▶ Kan ook @ 500RPM gebruik word
- ▶ Grondvrye hoogte: 500mm
- ▶ Wielspoor-buitemaat: 3,850mm
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar):
10 - 12%

KOMPONENTE:

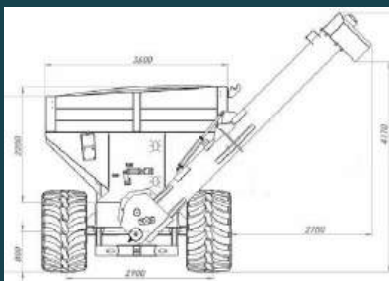



TAPKAR 20M³ | V298

INLIGTING:

- ▶ PTO- aangedrewe
- ▶ Voldoende trekker: 100kW
- ▶ Awegaar-uitgooihoogte: 4 000mm
- ▶ Ontlaai-vermoë: 3t/min
- ▶ Massabak-kapasiteit: 20 000L
- ▶ Massabak-hoogte (van grond): 3 600mm
- ▶ Grondvrye hoogte: 540mm
- ▶ Awegaar-deursnee: 400mm
- ▶ Ratkas 1:1-verhouding @ 540RPM: 55kW
- ▶ Bande: 620/60/R26.5 Radial
- ▶ Dravermoë @ 10km/h p/band: 9 250kg @ 4bar
- ▶ In ons oogpunt 'n belangrike sleutel in die vermoë van 'n ontlaaiwa
- ▶ Wielspoor: 2 600mm
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar): 10 – 12%

KOMPONENTE:

- ▶ 4 Hidroliese punte
- ▶ Awegaar knak hidrolies
- ▶ Ontlaai awegaar uitgooi punt is in lyn met trekker kajuit vir meer doeltreffende opservasie.
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"
- ▶ Seil ingesluit






TAPKAR 14,5M³ | V021

INLICHTING:

- ▶ PTO- aangedrewe
- ▶ Voldoende trekker: 80kW
- ▶ Awegaar-uitgooihoogte: 4 000mm
- ▶ Ontlaai vermoë: 2t/min
- ▶ Massabak-kapasiteit: 14 500L
- ▶ Massabak-hoogte (van grond): 3 200mm
- ▶ Grondvrye hoogte: 540mm
- ▶ Awegaar-deursnee: 400mm
- ▶ Ratkas 1:1-verhouding @ 540RPM: 45kW
- ▶ Bande: 620/60/R26.5 Radial
- ▶ Dravermoë @ 10km/h p/band: 9 250kg @ 4bar
- ▶ In ons oogpunt 'n belangrike sleutel in die vermoë van 'n ontlaiiwa
- ▶ Wielspoor-buitemate: 3 400mm
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar): 10 – 12%

KOMPONENTE:

- ▶ 4 Hidroliese punte
- ▶ Awegaar knak hidrolies
- ▶ Inhuis-vervaardigde blok waarin laers gehuisves word wat die gewig van die awegaar dra en dus van die ratkas wegneem om slegs aandrywingsfunksie te verrig
- ▶ Dubbelraam om te hou by robuuste voorkoms en sterkte
- ▶ Standaard ligte koppeling en “chevron”
- ▶ Seil ingesluit

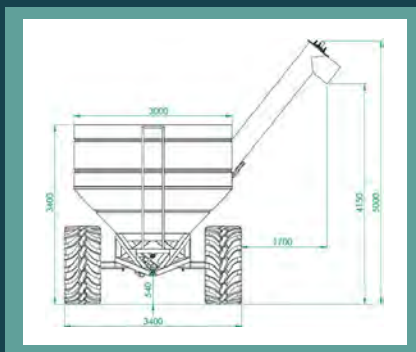



TAFELKAR REEKS

MODELLE:

- ▶ V 058 | 25vt / 9,500mm (Enkelas voor en agter)
- ▶ V 059 | 30vt / 11,000mm (Dubbelas agter)
- ▶ V 060 | 35vt / 13,000mm (Dubbelas agter)
- ▶ V 061 | 40vt / 15,000mm (twee aste voor, drie aste agter)

KOMPONENTE:

- ▶ 3x Vierkantbuis-balke 150mmx6mm om ondersteuning vir die tafel te bied
- ▶ Bande: Standaard 215xR15
- ▶ Trekstang in v-vorm met 'n middelbalk vir beste stabiliteit
- ▶ Voorste as ook standaard-lengte, monteer onder 'n "swivel"-trekas wat sywaartse speling toelaat vir ongelyke gebiede
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"





TIPWA 18T (MET EKSTENSIES) | V098

MODELLE:

- ▶ V098 | 18T-dubbelaas (met ekstensies)
- ▶ V225: 18T-dubbelaas (standaard)

INLIGTING:

- ▶ Volume: 28m³ / 28,000L (met ekstensies)
- ▶ Lengte: 6,150mm
- ▶ Breedte: 2,450mm
- ▶ Dra vermoë: 20,000kg
- ▶ Ingooihoogte: 3,230mm
- ▶ Diepte: 1,850mm (met ekstensies)
- ▶ Diepte: 1,250mm (standaard)

KOMPONENTE:

- ▶ Suspensie: Bogey as sisteem
- ▶ Tipvermoë 50°
- ▶ Teleskopies Silinder: 5 Stadium (Vermoë 38,000kg met eerste stadium / 190mm-deursnee)
- ▶ Bande: 560/60/R22,5
- ▶ Hidroliese poot
- ▶ Wielspoor: 2,250mm
- ▶ Volledige Hidroliese rem stelsel
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"

OPSIONEEL:

- ▶ 'n Sluis kan in die klap aangebring word as graan in sakke uitgesak word.





11M³ GRAVEL TIPPER | PROTOTYPE MODEL

INLIGTING:

- ▶ Volume : 11m³
- ▶ Lengte (met haak) : 6510mm
- ▶ Breedte: 2940mm
- ▶ Hoogte: 2560
- ▶ Ingooi hoogte: 2275mm
- ▶ Bak diepte: 1000mm
- ▶ Wielspoor: 2260mm
- ▶ Grondvrye hoogte: 450mm
- ▶ Band: 12.00-20(P222)
- ▶ Dravermoe: 19 000kg
- ▶ Standaard ligte koppeling met "chevron"
- ▶ Remstelsel: Hidrolies (2x Geremde aste)





TIPPER 10T DUBBEL-AS (MASSAKANTE) I V150

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekkerkapasiteit: 65kW
- ▶ Volume: 19m³ / 19,000L
- ▶ Draervermoë: 10 000kg
- ▶ Lengte: 4 500mm
- ▶ Breedte: 2 100mm
- ▶ Bakdiepte: 650mm
- ▶ Graankante-hoogte: 1 650mm
- ▶ Kuilvoer-ingooihoogte: 3 600mm
- ▶ Bande: 385/60/R22.5 (Super Single, Agritrack Loopvlak)
- ▶ Wielspoor: 2,000mm
- ▶ Suspensie: Twee 6T aste met vere.
- ▶ Haakhoogte: 555mm

- ▶ Gewig op trekstang - (drawbar) = <10%
- ▶ Tipvermoë: tot 45°
- ▶ Teleskopiese silinder: 5 stadiums
- ▶ Vaste graankant agter met 'n klap vir graan
Die hek maak hidrolies oop sodat daar geen beperkings is vir materiaal nie.

VOORDEEL:

- ▶ Middelslag-wa met goeie waarde vir geld aangesien die raam kan afboub om ook as normale tipwa te gebruik.
- ▶ Ideaal vir beide Kuilvoerhantering asook vervoer van Graan.





TIPPER 12T DUBBEL-AS (HIGH CUBE) IV327

INLIGTING:

- ▶ Voldoende Trekker: 80kw
- ▶ Volume: 15m³ / 15,000L
- ▶ Draervermoe: 12,000kg
- ▶ Lengte: 4,500mm
- ▶ Breedte: 2,700mm
- ▶ Bakdiepte: 1,500mm
- ▶ Ingooi-hoogte: 2,700mm
- ▶ Bande: 385/60/R22.5 (Agritrack Loopvlak)
- ▶ Wielspoor: 1 950mm
- ▶ Suspensie: 8T Aste met vere
- ▶ Haakhoogte: 555mm
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar): <10%
- ▶ Tipvermoe: tot 45grade
- ▶ Teleskopiese silinder: 5 stadium
- ▶ Klap werk met 'n hidroliese oopmaak aksie sodat daar geen beperkings vir materiaal is nie.

VOORDEEL:

- ▶ Ideaal vir beide Kuilvoerhantering asook vervoer van Graan.



WWW.VZSGROUP.CO.ZA



10T GRAVEL TIPPER | V233

MODELLE:

- ▶ V233: 10T Gravel Tipper
- ▶ V232: Tipper 10T Dubbel As met Ekstensie (450mm)

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 65kw
- ▶ Lengte: 4,500mm | Breedte 2,100mm
- ▶ Bak diepte 650mm
- ▶ Bande: 385/60/R22,5 Agritrack loopvlak
- ▶ Wielspoor 2,000mm
- ▶ Suspensie: 2 x 6T Aste met vere.





TIPWA 10T ENKEL AS | V149

MODELLE:

- ▶ V149: Tipwa met standaardklap
- ▶ V131: Tipwa met automatiese oopmaak-aksie vir groente-hantering
- ▶ V130: Tipwa met ekstensies

INLICHTING:

- ▶ Voldoende trekker: 100kw
- ▶ Wielspoor 2,350mm
- ▶ Tipvermoë: 45°
- ▶ Ingooihoogte: 2,100mm
- ▶ Bande: 560/60/R22.5
Opsioneel: 385/60/R22.5 Super Single Band
- ▶ Teleskopiese silinder: 5 stadiums
- ▶ Veer voor op bak om die impak op die trekstang (drawbar) te verminder
- ▶ Unieke A-tipe-onderstel wat van die trekstang (drawbar) regdeur tot by die skarnierpunt van tipbak aaneen is, met 'n ondersteunende raam vir die bak

WERKING:

- ▶ Geen ingewikkelde prosedures met gemak van werking. Die standaard-wa tip en met die gewig van die vrag word die klap oopgemaak. Wanneer die bak terugsak, haak die penne weer in om die klap toe te hou. Die klap kan maklik afgehaal word. Met die aartappelwa beweeg klap eers weg van bak sodat moere nie teen klap druk nie.
- ▶ Die breër band bied selfs beter gewigsverspreiding

OPSIONEEL:

- ▶ Massakante 450mm kante: 13m³





TIPWA 6T BELL | V027

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 50kW
- ▶ Lengte: 3,100mm
- ▶ Breedte: 1,950mm
- ▶ Diepte: 600mm
- ▶ Ekstensies: 450mm (opsioneel)
- ▶ Bak-hoogte van grond af: 1 600mm
- ▶ Bande: 305/55/R22,5
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar) = <20%
- ▶ Tipvermoë: tot 45°
- ▶ Wielspoor: 1 850mm
- ▶ Hak hoogte: 460mm

WERKING:

- ▶ Geen ingewikkelde prosedures met gemak van werking. Die standaard-wa tip en met die gewig van die vrag word die klap oopgemaak. Wanneer die bak terugsak haak die penne weer in om die klap toe te hou. Die klap kan maklik afgehaal word.

KOMPONENTE:

- ▶ Teleskopiese silinder: 4 Stadiums
- ▶ Bak is van 5mm-plaat en die onderstel van kanaalyster gemaak
- ▶ Unieke A-tipe-onderstel wat van die trekstrang (drawbar) regdeur tot by die skarnierpunt van die tipbak aaneen is, met 'n ondersteunende raam vir die bak
- ▶ Kom standaard met "chevron"





TIPWA 3T BELL | V025

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 40kW
- ▶ Lengte: 2 600mm
- ▶ Breedte: 2,000mm
- ▶ Diepte: 500mm
- ▶ Bakhoogte van grond: 1 300mm
- ▶ Band standaard: 11L/15
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar) = <20%
- ▶ Tipvermoë: tot 45°
- ▶ Wielspoor: 1 700mm
- ▶ Haakhoogte: 300mm

WERKING:

Geen ingewikkelde prosedures met gemak van werking. Die wa tip en met die gewig van die vrag word die klap oopgemaak. Wanneer die bak terugsak haak die penne weer in om die klap toe te hou. Die klap kan maklik afgehaal word.

KOMPONENTE:

- ▶ Teleskopiese silinder: 3 Stadiums
- ▶ Unieke A-tipe onderstel wat van die trekstang (drawbar) regdeur tot by die skanierpunt van tipbak aaneen is, met 'n ondersteunende raam vir die bak





TIPWA 6T D/SIDES | V028

TIPWA 3T V026

- ▶ Voldoende trekker: 40kW
- ▶ Lengte 2 300mm
- ▶ Breedte: 1 900mm | Diepte 450mm | Bakhoogte van grond 1 300mm | Band: 11L15
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar) = <20%
- ▶ Wielspoor: 1 700mm
- ▶ Tipvermoë: tot 45°

KOMPONENTE:

- ▶ Teleskopiese silinder: 3 Stadiums
- ▶ Unieke A-tipe onderstel wat van die trekstang (drawbar) regdeur tot by die skarnierpunt van tipbak aaneen is, met 'n ondersteunende raam vir die bak
- ▶ Kom standaard met "chevron"

TIPWA 6T V028

- ▶ Voldoende trekker: 50kW
- ▶ Lengte: 3 000mm
- ▶ Breedte: 2 100mm | Diepte 450mm
- ▶ Bak-hoogte van grond af: 1 600mm
- ▶ Bande: 305/55/R22.5
- ▶ Gewig op trekstang (drawbar) = <20%
- ▶ Tipvermoë: tot 45° | Wielspoor: 1 850mm



WWW.VZSGROUP.CO.ZA



TIPWA 7T KUILVOER | V029

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 65kW
 - ▶ Volume: 14m³
 - ▶ Dra Vermoë: 7 000kg
 - ▶ Lengte: 4 000mm
 - ▶ Breedte: 2 100mm
 - ▶ Bakdiepte: 400mm
 - ▶ Uitgebreide metaal (expanded metal)-kante: 1 200mm
 - ▶ Bande: 305/55/R22.5
 - ▶ Wielspoor: 1 850mm
 - ▶ Gewig op sleepstang (drawbar) = <20%
 - ▶ Tipvermoë: tot 45°
- Teleskopiese silinder:
5 stadium-werking

- ▶ Haak op sleepstang (drawbar). Die hek maak outomaties oop met die kabel- en veer-aksie. Die hek maak ten volle oop sodat daar geen beperking is vir die materiaal nie.

VOORDEEL:

- ▶ Middelslag-wa met goeie waarde vir geld aangesien die uitgebreide metaal (expanded metal)-raam kan afbreek om ook as normale tipwa te gebruik





SIDE TIPPER 20T | V019

INLIGTING:

- ▶ Volume: 26m^3 / 26,000L
- ▶ Lengte: 7 200mm
- ▶ Breedte: 2 400mm
- ▶ Diepte: 1 500mm
- ▶ Ingooihoogte: 3,100mm
- ▶ Dravermoë
(vrag se dravermoë): 23 000kg
- ▶ Aste: 3 x 10,000kg
- ▶ 2 Teleskopiese silinders : 4 Stadiums
- ▶ Tipvermoë: 37°
- ▶ Bande: 385/65/R22.5 (AgriTrack Loopvlak)
- ▶ Wielspoor: 2,100mm
- ▶ Agteras kom standaard met hidroliese remme
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"
- ▶ Seil ingesluit



WWW.VZSGROUP.CO.ZA

Natis-registrasie opsioneel



SIDE TIPPER 15T | V018

INLIGTING:

- ▶ Volume: 21m³ / 21,000L
- ▶ Lengte: 6 000mm
- ▶ Diepte: 1 500mm
- ▶ Ingooi hoogte: 3,100mm
- ▶ Breedte: 2,400mm
- ▶ Aste: 2 x 10,000kg
- ▶ Dravermoë (vrag se dravermoë): 15 000kg
- ▶ 2 Teleskopiese silinders : 4 Stadiums
- ▶ Tipvermoë: 37°
- ▶ Bande: 385/65/R22.5 (AgriTrack Loopvlak)
- ▶ Wielspoor: 2,100mm
- ▶ Agteras kom standaard met hidroliese remme
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"
- ▶ Seil ingesluit

Natis-registrasie opsioneel



WWW.VZSGROUP.CO.ZA



SLEEPWA 12T MASSA I V091

MODELLE:

- ▶ V091 | Sleepwa 12T Massa
- ▶ Diepte: 1500mm

INLIGTING:

- ▶ Lengte: 6 000mm
- ▶ Breedte: 2 400mm
- ▶ Diepte: 1 500mm
- ▶ Hoogte vanaf grond: 1 100mm
- ▶ Aste: 8T Aste met vere
- ▶ Bande: 385/65/R22.5
- ▶ Wielspoor: 1 950mm
- ▶ Agter-as kom standaard met hidroliese remstelsel
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"





12T DUBBEL WIEL SLEEP WA I V312

INLIGTING:

- ▶ Lengte: 6,000mm
- ▶ Breedte: 2,400mm
- ▶ Hoogte vanaf die grond: 1,250mm
- ▶ Bande: 9.00R20
- ▶ Wielspoor 1,850mm
- ▶ Draermoe 12,000kg
- ▶ Agteras kom standaard met geremde as
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"
- ▶ Voor - en agter kante is standaard
- ▶ Aste: 2 x 8000kg aste
- ▶ Agter as standaard met hidroliese remme.





10T PLATBAK | V92



MODELLE:

- ▶ V92 | 10T Platbak
- ▶ V094 | Sleepwa 10T Dropsides
- ▶ Diepte: 450mm

INLIGTING:

- ▶ Lengte: 6 000mm
- ▶ Breedte: 2 400mm
- ▶ Hoogte van grond af: 1 250mm
- ▶ Bande: 305/55/R22.5
- ▶ Wielsporing: 1 850mm
- ▶ Dra vermoë
(Laai kapasiteit): 10 000kg
- ▶ Aste: 2 x 6000kg aste
Agter as standaard met
hidroliese remme
- ▶ Bruto massa: 12 000kg
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"
- ▶ "Head board" standaard





15T PLATBAK SLEEPWA I V93

INLIGTING:

- ▶ Lengte: 9 000mm
- ▶ Breedte: 2 400mm
- ▶ Hoogte van grond af: 1 250mm
- ▶ Bande: Bande: 385/65R22.5
- ▶ Wielsporing: 1 850mm
- ▶ Dravermoë (Laai-kapasiteit: 15 000kg)
- ▶ Opsioneel: Derde as vir laai van 3de tenk.
- ▶ Bruto massa: 17 500kg
- ▶ Agter-as kom standaard met hidroliese remme
- ▶ Aste: 2 x 10,000kg
- ▶ Standaard ligte koppeling en "chevron"
- ▶ "Head board" standaard





IMPLEMENT WERKTUIG 10M | V104, 9M V105

MODELLE:

- ▶ V105: Afmeting 9m x 3m
Drakapasiteit 7,000kg
- ▶ V104: Afmeting 10m x 3.7m
Drakapasiteit 10,000kg

KOMPONENETE:

- ▶ Grondvrye hoogte: 400mm
- ▶ Kanaalyster gebruik vir raamwerk
- ▶ Ontwerp met 'n 219mm pyp in die middel met verstelbare punte om die vrag te stabiliseer as dit nie eweredig gelaai is op die wa nie
- ▶ Standaard ligte koppeling
- ▶ Bande: 305/55/R22.5
- ▶ Standaard 4x oprit eenhede om op en oor die werktuig te kan ry
- ▶ 2 Hidroliese koppelings

OPSIONEEL:

- ▶ Spesiale groottes op aanvraag





SKRAPER 3,6M (DUBBEL-WIEL) | V016

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: vanaf 150kW
- ▶ Lembreedte: 3 600mm
- ▶ Lem draai meganies met 'n draaiskamel met 5 punt
- ▶ Gewig: 4 200kg
- ▶ Bande: 305/55/R22,5
- ▶ Kantel-haak (Swivel)
- ▶ Betonblokke agter op wiele vir optimale gewigsverplasing

KOMPONENTE :

- ▶ 5 Hidroliese punte
- ▶ Gebou met dubbelraam
- ▶ Silinders sit agter by die wiele wat onafhanklik is waarmee die helling van die lem bepaal word
- ▶ Alle verstellings word vanuit die trekker behartig
- ▶ Kan tot 30° kantel

WERKING:

- ▶ Vir die bou en skraap van kontoere en paaie.
- ▶ Slegs die trekkeurateur word benodig vir die proses en alle verstellings word hidrolies vanaf die trekker gedoen.





SKRAPER 3.6M HD | V200

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker : 100kW
- ▶ Lembreedte: 3,600mm
- ▶ Lem ten volle hidrolies verstelbaar
- ▶ Gewig: 2 650kg
- ▶ Bande – Trekkerkappe 13.4-24"
- ▶ Kantel-haak (Swivel)
- ▶ Agterkant van skraaper raam dien as houer vir die ekstra gewig
- ▶ Standaard raam vir trekker neusgewigte (neusgewigte nie ingesluit nie)

KOMPONENTE :

- ▶ 6 Hidroliese punte
- ▶ 30 ° kantel na elke kant – word hidrolies beheer
- ▶ Hoogte word hidrolies beheer

WERKING:

- ▶ Vir die bou en skraap van kontoere en paaie.
- ▶ Slegs die trekkeroperateur word benodig vir die proses en alle verstellings word hidrolies vanaf die trekker gedoen.





SKRAPER 2.4M MD I V263

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker : 65kw
- ▶ Lembreedte: 2.400mm
- ▶ Lem ten volle hidrolies verstelbaar
- ▶ Gewig: 2 250kg
- ▶ Bande: 385/60/R22.5
- ▶ Kantel-haak (Swivel)
- ▶ Agterkant van skrapper raam dien as houer vir die ekstra gewig

KOMPONENTE :

- ▶ 6 Hidroliese punte
- ▶ 30 ° kantel na elke kant – word hidrolies beheer
- ▶ Hoogte word hidrolies beheer

WERKING:

- ▶ Vir die bou en skraap van kontoere en paaie.
- ▶ Slegs die trekkeeroperator word benodig vir die proses en alle verstellings word hidrolies vanaf die trekkeer gedoen.





KONTORDIS 16SK | V014

INLIGTING:

- ▶ Skottelhoeveelheid: 16
- ▶ 3 Wydte-verstellings (vanaf middelpunt van agterste skottel gemeet)
 1. 4,800mm
 2. 5,400mm
 3. 5,900mm
- ▶ Voldoende trekker: 150kW
- ▶ 2 Hidroliese punte
- ▶ Bande: 11L 15





KONTOERDIS 8SK | V201



INLIGTING:

- ▶ Skottelhoeveelheid: 8
- ▶ 2 Wydteverstellings
(vanaf middelpunt van agterste skottel gemeet)
2,500mm
3,400mm
- ▶ Kontoeerhoogte: 550mm
- ▶ 2 Silinders wat elk afsonderlik beheer word
- ▶ CAT II haakstelsel
- ▶ Voldoende trekker: 100kW





DAMSKROP 5M³ | V177

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 140kW
- ▶ Volume: 5m³
- ▶ Lembreedte: 2,200mm
- ▶ Gewig: 2 500kg
- ▶ Bande: 305/55/R22,5
- ▶ Wielspoor : 1,800mm
- Komponente
- ▶ Ten volle hidrolies
- ▶ 4 Hidroliese punte

WERKING:

- ▶ Die skep-aksie is so ontwerp dat die volle gewig van die skrop op die lem afdruk. Werking is die beste in onbewerkte grond en die skrop se bak kan ten volle toemaak en die vrag vir die volle rit behou. (200mm grondvrye hoogte)

VOORDEEL:

- ▶ Die skrop is al meer as 30+ jaar in produksie en het al sy waarde op die plaas bewys. Met 'n skrop word meer as net damme gebou. Dit word ook gebruik vir algemene werke, slote regmaak, paaie bou en lande opvul ná verspoelings.





DAMSKROP 3M³ | V002

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker : 100kW
- ▶ Volume: 3m³
- ▶ Lembreedte
(3x vervangbare lemme): 2 200mm
- ▶ Gewig: 2 500kg
- ▶ Bande: 11L/15
- ▶ Wielspoor : 1 800mm

KOMPONENTE:

- ▶ Ten volle hidrolies
- ▶ 4 Hidroliese punte

WERKING:

- ▶ Die skep-aksie is so ontwerp dat die volle gewig van die skrop op die lem afdruk. Werking is die beste in onbewerkte grond en die skrop se bak kan ten volle toemaak en die vrag vir die volle rit behou (200mm grondvrye hoogte)

VOORDEEL:

- ▶ Die skrop is al meer as 30+ jaar in produksie en het al sy waarde op die plaas bewys. Met 'n skrop word meer as net damme gebou. Dit word ook gebruik vir algemene werke, slote herstel, paaie bou en lande opvul ná verspoelings.





RIPPERREEKS

MODELLE:

- Vastebalk: 3-13 tand
- Opvoubalk: 13 tand en groter

BASIESE INLIGTING:

- Trekkerkapasiteit: 13-15kW per tand
- Werksdiepte: 450mm
- Tandspasiëring: standaard - 400mm - spasiëring is verstelbaar

OPSIONEEL:

- Rollers kan opsioneel bygesit word
- Swaardiensroller 400mm deursnee
- Saadbedroller 280mm deursnee





SUBSOILER

MODELLE:

- ▶ Werksdiepte van 450mm of langer tande vir 650mm
- ▶ Ongeveer 30-35kw per tand benodig
- ▶ Tand spasieëring van 760mm
- ▶ Vervangbare slyt stuk voor tand
- ▶ Vervangbare skaarpunt en los vlerk slytplaat





VIBROFLEXREEKS

MODELLE:

- ▶ Groottes op aanvraag beskikbaar
- ▶ Basiese afmetings:
slegs 4-15m werkswydte
- ▶ Trekker kapasiteit: 5 – 7kW/tand
- ▶ Tand Spasiëring: 200mm / 225mm
- ▶ Werkdiepte: 150mm (maksimum)
- ▶ Vaste raam of opvoumodelle beskikbaar
- ▶ Opvoumodelle:
Vlerke monteer (-5° / +10°)
- ▶ Drukwiël vir dieptebeheer
standaard ingesluit

OPSIONEEL:

- ▶ 3 punt / Sleep opsies
- ▶ Saadbed Rollers of harkies
kan monteer word





SKOFFEL



WWW.VZSGROUP.CO.ZA

MODELLE:

- ▶ Beskikbaar vanaf 4 ry tot 'n 20 ry
- ▶ Diepte is verstelbaar
- ▶ Rywydtes is verstelbaar met 3- of 5-tandkarretjies
- ▶ 8 ry en groter word gebou met opvoubare kante
- ▶ Beskikbaar standaard of met kunsmisbakke: Korrel/vloeibaar
- ▶ Soliede wiel met bearing binne die wiel
- ▶ Elke eenheid monteer op 'n verstelbare balk
- ▶ Elke eenheid het 'n veer sisteem om ongelykhede te neutraliseer



ROLEG

INLIGTING:

- ▶ Elke rolegwiel is onafhanklik gemonteer onder 'n veer wat beweging in ongelyke areas beheer.
- ▶ Die punte van elke vinger op die wiel is vervangbaar.
- ▶ 'n Standaard van 4 rol-eg-wiele word aangebring op elke eenheid en is verskuifbaar op die balk.
- ▶ Tot ses rol-eg-wiele kan aangebring word.
- ▶ Beskikbaar vanaf 4 ry tot 20 ry, in alle verskillende ry-wydtes en ook in 'n vaste en opvoubare balk





WINDRY ROLEG



INLIGTING:

- ▶ Elke eenheid monteer op 'n verstelbare balk
- ▶ Elke eenheid het 'n veersisteem om ongelykhede te neutraliseer
- ▶ Opvoubare eenhede vanaf 8 ry en groter





ROLMOER OPVOUREEKS

MODELLE: OPVOU ROLMOER

- ▶ V047: 6m Rolmoer Opvou
Trekkerkapasiteit: 100kW
- ▶ V048: 7.2m Rolmoer Opvou
Trekkerkapasiteit: 120kW
- ▶ V050: 9m Rolmoer Opvou
Trekkerkapasiteit: 140kW
- ▶ V088: 12m Rolmoer Opvou
Trekkerkapasiteit: 180kW

OPVOU ROLMOER :

- ▶ Gebou vir eenvoud en om
effektief die taak te kan
verrig met slegs die
trekkerbestuurder
- ▶ Gemak van vervoer dra by tot
die eenvoud en effektiwiteit





LANDROLLERREEKS

**Die raam van 'n Landroller en Rolmoer
is universeel en kan die raam
vir beide aplikasies
gebruik word**

MODELLE:

- ▶ V 037 | 7.6m opvou-landroller
- ▶ V 079 | 12m opvou-landroller

INLIGTING:

- ▶ Dromdeursnee: 700-900mm
- ▶ Drukwiël op punte kan opsioneel bygevoeg word vir diepte-beheer





KRUIPVOERDER | V003

INLIGTING:

- ▶ Bakkapasiteit: 500kg
- ▶ Kalwers per slag: 5
- ▶ Verstelbaar vir verskillende ouderdomme tot op 220kg
- ▶ Haak op 3-punt van trekker vir gemaklike verskuiwing
- ▶ Weerbestand, o.a. reën
- ▶ Kampie kan afbout vir normale voerbak
- ▶ Lengte: 2,400mm





MOBIELE KRUIPVOERDER | V329

INLIGTING:

- ▶ Verskuifbare kruipvoerder wat aan jou bakkie of trekker hak
- ▶ 9 Kalwers per kant
- ▶ 1.5 Ton voer kapasiteit
- ▶ 1 Operateur nodig





SOUTBAK | V017

INLIGTING:

- ▶ Ontwerp om aanvullings te beskerm teen o.a. reën
- ▶ Verstelbare gewigte om die bak maklik op te lig (counter weight)
- ▶ Maklik hanteerbaar om tussen kampe te skuif
- ▶ Pas gemaklik op bakkie
- ▶ Stewig ontwerp om weerstand teen bulle te bied
- ▶ Volume: 100kg
- ▶ Ongeveer 20-25 eenhede per bak vir optimale benutting





WOLPERS ENKEL EN DUBBEL

WOLPERS ENKEL | V078

- ▶ Werkvereiste: Meganies
- ▶ Persvermoë: 130kg – 150kg
- ▶ Kaste: 700mm x 700mm x 1 200mm
- ▶ Steekpenne ingesluit: 3 per kas
- ▶ Penne om sakke in plek te hou: 4 per kas

WOLPERS DUBBEL | V076

- ▶ Hidroliese pomp: 5L-tenk
- ▶ Silinder: 76.2 mm x 914.4mm (3" x 36")
- ▶ Persvermoë: 2 000kg
- ▶ Kaste: 700mm x 700mm x 1 200mm
- ▶ Steekpen ingesluit: 3 penne per kas
- ▶ Hakke om sakke in plek te hou: 4 per kas
- ▶ Elektriese opsie
- ▶ Enkelfase- of 3-fase - opsie
- ▶ Persvermoë: 3 000kg
- ▶ Elektriese motor: 2.2kW (3hp)



WWW.VZSGROUP.CO.ZA

WERKING:

- ▶ Werk met kabel - en wielaksie om die bale te druk (Hoe sterker die persoon hoe hoër sal die persvermoë wees)
- ▶ 'n Wolpers vir gemaklike gebruik. Eenvoudige ontwerp wat min onderhoud vereis

WERKING:

- ▶ Met die wolpers word die taak vereenvoudig en produksie na 'n hoër vlak geneem. Om tyd te bespaar beteken arbeidskoste word bespaar en verder beteken dit 'n meer ekonomiese boerdery
- ▶ 'n Wolpers vir gemaklike gebruik. Eenvoudige ontwerp wat min onderhoud vereis



SLASHER

MODELLE/ SLASHER :

- ▶ V 072: Slasher 1,2m
Trekker kapasiteit: 30kW
30kW Comer Ratkas met
"slip clutch" PTO
- ▶ V 073: Slasher 1,5m
Trekker kapasiteit: 55kW
55kW Comer Ratkas met
"slip clutch" PTO
- ▶ V074: Slasher 1,8m
Trekkerkapasiteit: 65kW
55kW Comer Ratkas met
"slip clutch" PTO

ALGEMENE INLIGTING:

- ▶ Haakpenne ingesluit
- ▶ Lemme en slytplaat standaard
bekombaar by enige landboumark
- ▶ Swaardiensraam: 5mm-plaat
- ▶ Snyhoogte: 10mm – 160mm

UNIEKE VOORDELE:

- ▶ Rondvormige skottel 12mm-plaat
- ▶ Die plaat word gedruk in 'n skottelvormige ontwerp wat beter sterkte behaal 'n Rondvorminge skottel verminder die kans vir vreemde voorwerpe wat beskadiging tot gevolg kan hê aangesien die voorwerpe eerder weggeskuif kan word
- ▶ Die ratkas word teen 'n voorwaartse helling gemonteer wat toelaat dat die swaaillem aksie meer wringkrag verwerk. Dit het tot gevolg dat die trekker teen 'n vinniger rat kan werk
- ▶ Produktiwiteit verbeter en bedryfskoste verminder Gewig = 850kg op 1 800mm-masjien swaarder as meeste teenstanders
- MEER GEWIG, MEER WAARDE





WINDRY SLASHER

MODELLE/ WINDRY:

- ▶ V 067: Windry Slasher 1,5m
Trekker kapasiteit: 55kW;
55kw Comer Ratkas met "slip clutch"
- ▶ V 068: Windry-slasher 1,8m
Trekker kapasiteit: 65kW; 55kW Comer
ratkas met "slip clutch" PTO

ALGEMENE INLIGTING:

- ▶ Snyhoogte: 10mm - 160mm
- ▶ Lemme en slytplaat standaard bekombaar by enige landboumark: 4x Banana-lemme
- ▶ PTO is ingesluit
- ▶ Italiaanse Comer-ratkas
- ▶ Haakpenne is ingesluit
- ▶ Swaardraam is van 5mm-plaat
- ▶ Slytplaat is algemeen bekombaar by enige landboumark

UNIEKE VOORDELE:

- ▶ Rondvormige skottel 12mm -plaat. Die plaat word gedruk in 'n skottelvormige ontwerp wat beter sterkte behaal 'n Rondvorminge skottel verminder die kans vir vreemde voorwerpe wat beskadiging tot gevolg kan hê aangesien die voorwerpe eerder weggeskuif kan word
- ▶ Die ratkas word teen 'n voorwaartse helling gemonteer wat toelaat dat die swailemaksie meer wringkrag verwerk. Dit het tot gevolg dat die trekker teen 'n vinniger rat kan werk
- ▶ Produktiwiteit verbeter en bedryfskoste verminder
- ▶ Gewig = 850kg op 1 800mm -masjien swaarder as meeste teenstanders - MEER GEWIG, MEER WAARDE





ROLLER-MOWER 1.5M | V070



INLIGTING:

- ▶ Trekkerkapasiteit: 65kw
- ▶ Rollerdeursnee: 152mm
- ▶ 55kW Comer ratkas met "slip clutch"
- ▶ Snyhoogte: 0 – 100mm



VOERRING



INLIGTING:

- Die voerring word in 3 verskillende groottes vervaardig

- 1,5m Ring vir 1,2 Baal
- 1,8m Ring vir 1,5 Baal
- 2,2m Ring vir 1,8 Baal

MISSKRAPER



INLIGTING:

- Trekkerkapasiteit: 80kW
- Wydte: 2 400mm
- Breedte: 800mm
- Hoogte van bak: 900mm
- Lem: Is vervangbaar
- "Skid": verkrygbaar by enige landboumark
- Haak: 3-punt van trekker
- Lemhoogte is verstelbaar: 0 – 150mm



SKAAPVOERDER



INLIGTING:

- Bakkapasiteit: 1 500kg
- Lengte: 2 400mm
- Breedte: 1 000mm
- Hoogte: 1 150mm
- Bakhoogte verstelbaar, met pote: 350mm – 650mm
- Weerbestand, o.a. reën





AAPSTERT | VO10

INLIGTING:

- ▶ Voldoende trekker: 70kW
- ▶ Die neusgewigte moet wel op wees, maar die gewigsverplasing van elke fabrikaat is verskillend
- ▶ Horisontale balk: ingetrek: 2 200mm uitgestoot: 3 200mm
- ▶ Horisontale balke het 4 verstelpunte
- ▶ Vertikale balk: 3 400mm
- ▶ Maks. hoogte (van haakpunt tot grond: 4 500mm)
- ▶ Maks. optelvermoë op 'n hoogte van arm uitgestoot 4500mm: 1 ton
- ▶ Arm ingetrek 3 700mm: 2 ton
- ▶ Kruis is ingesluit om ton-sakke op te tel
- ▶ Een silinder met twee hidroliese koppelings

OPSIONEEL:

- ▶ 'n Hidroliese silinder kan op die vertikale balk aangebring word om die balk te kan uitstoot
- ▶ 'n Aapstert met 'n "swivel-aksie" en drukwiele is opsioneel





MULTI LAAIARM | V040



WWW.VZSGROUP.CO.ZA

INLIGTING:

- ▶ Optelhoogte van kruis: 3 700mm
- ▶ Optelhoogte van kruis met hyser bo: 4 700mm

BAALVURK:

- ▶ Optelhoogte van baalvurk: 4 300mm

STANDAARD-INLIGTING:

- ▶ Maksimum optelvermoë: 750kg

HIDROLIES: 1 SILINDER:

- ▶ 1 pyp met "breather"
- ▶ Kom standaard met kruis en baalvurk

WERKING:

- ▶ Geskik om bale en massasakke op te tel



BAALLAAR | V013

INLIGTING:

- ▶ Trekkerkapasiteit: 50kW
- ▶ Haak op 3-punt van trekker
- ▶ Lengte: 2 900mm
- ▶ Optelhoogte: 3 400mm
- ▶ Maksimum gewig wat opgetel kan word: 500kg
- ▶ Kan 2 x 1,200mm - bale op standaard-sleepwa neersit
- ▶ Die neusgewigte moet wel op wees, maar die gewigsverplasing van elke fabrikaat is verskillend
- ▶ Baalvurk se grade kan gestel word vir die regte doeleindes





OPERTER

MODELLE:

- ▶ Enkelry-operter 26"-skottels
- ▶ Skottels verstelbaar vir verskillende opert-doeleindes
- ▶ Rywydtes is verstelbaar
- ▶ Beskikbaar met roller of skrapper agteraan
- ▶ Haak op 3-punt van trekker
- ▶ Groter modelle op aanvraag van kliënt





UITHALER



INLIGTING:

- ▶ Dubbel Ry Uithaler Standaard PTO aangedrewe.
- ▶ 2 Hidroliese punte vir lig en sak aksie.
- ▶ Voorste mat: 42 Pitch
- ▶ Standaard is alle los onderdele vervangbaar
- ▶ Vervangbare slytplaat binne teen kante
- ▶ Modelle: V208 - Uithaler 1,800mm
V244 - Uithaler 1,500mm

OPSIONEEL:

- ▶ Windry uitgooi belt (2 Hidroliese punte)
- ▶ Masse uitgooi Elevator vir waens (4 Hidroliese punte)





STERROLLERPAK

MODELLE:

- ▶ 900mm - 1200mm breed
- ▶ Poliuretaansterre vir sagte hantering
- ▶ 2 Keer organiese materiaalverwyderings-roller
- ▶ Rollerintensiteit verstelbaar
- ▶ Uittrekbelte nie ingesluit nie
- ▶ Monteerbaar op massaontvangsbak
- ▶ Spoed elektronies verstelbaar





HOPPER



- ▶ Opsionele trekstang en wiele vir maklike vervoer [nr.1]
- ▶ Spoedverstelbare motor vir egalige voer [nr.2]
- ▶ Opsionele sterrollerpak [nr.3]

ADDISIONELE INLIGTING:

- ▶ 1,000mm-1,200mm Belt Wydte





WASDROM

INLIGTING:

- ▶ Die Wasdrom word vervaardig volgens die lengte spesifikasie van die produsent.
- ▶ Aangedryf deur 'n V-Belt en 'n motor wat standaard ingesluit is.
- ▶ 'n Uitlaai Belt met motor word vervaardig volgens die uitleg spesifikasies





MAT SIZER

- Meganiese skudmeganisme vir akkurate klas-verstelbare intensiteit [nr.1]
- Uitdrukroller en plaat - Verstelbare intensiteit [nr.2]
- Rubber-gradeermat - Sag op produk en minimale slytasie [nr.3]
- Breë uitvoerbelt (800mm) - beperkte produk-val [nr.4]


ADDISIONELE INLICHTING:

- 900mm & 1200mm Breed
- 3m uittrek belt van 650mm ingesluit





DROP-SIZER/LIFT-SIZER



- ▶ Nylonglyplaat vir bepaling van grootte.
- ▶ Los pyp beweeg op om afstand tussen pype te vergroot [nr.1]
- ▶ Afstand maksimum vir GROOT produk [nr.2]
- ▶ Uittrekbelde vir verskillende groottes [nr.3]
- ▶ Nylonratte op vaste pyp verseker dat produk rol [nr.4]

ADDISIONELE INLIGTING:

- ▶ 18-ton/uur-kapasiteit
- ▶ Beskikbaar in 4-6 sorteer groottes





CAROUSEL

INLIGTING:

- ▶ Swaardienskarretjie ondersteuning - volg op spoor vir stabiliteit [nr.1]
- ▶ Modulêre seksies van 2.5m [nr.2]
- ▶ Opsionele outomatiese stikmasjien kan gemonteer word [nr.3]
- ▶ Modelle: 4/6 en 8m Standaard





Afriq Lube and Services is a Proudly South African Company that has developed, produced, and sold top quality lubricants and related services for many years.



AGRICULTURAL, AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL LUBRICANTS



NOW AVAILABLE AT



AARTAPPEL ONDERDELE



AANDAG
AARTAPPEL PRODUSENTE



VZS bied die aartappel produsent 'n uitgebreide reeks parte vir beide die uithalers en die verwerkingslyne.

Die reeks sluit in:

- Polyurethane en staal rollers,
- Uithaler matte (diens en vervaardig)
- Borsels (diens en vervaardig) vir die paklyne.

Verder verskaf VZS 'n ervare ondersteunings diens wat spesialiseer om voor- en inseisoen paklyn parte te vervang asook onderhoud te doen. So vat ons die druk van jou af sodat jy kan fokus op wat belangrik is.

KONTAK:

058 863 6814
juan@vanzylstaal.co.za

VIR DIE BOER



VAN ZYL STAALWERKE (PTY) LTD

Reg nr: 2013/121176/0

Tel: 058 863 2452

BTW: 4200 269 183

Epos: info@vanzylstaal.co.za

Arbeidsingell, Reitz, 9810

Posbus 169

DIREKTEURE

Niel Marais
Bertus van Zyl
GJ van Zyl (jnr)
Gawie van Zyl (snr)

082 442 2478
084 563 1647
079 893 9001
-

niel@vanzylstaal.co.za
bertus@vanzylstaal.co.za
gj@vanzylstaal.co.za
-

HEELGOEDERE-BEMARKING

Rieme Smith
Nico van Wyk
Jan vd Westhuizen
Louis Lange
Gerhard Meyer
Bemarker

082 902 7707
072 449 8662
066 183 7094
082 577 0145
064 752 9169
060 907 2263

rieme@vanzylstaal.co.za
nicovw@vanzylstaal.co.za
janvdw@vanzylstaal.co.za
langelouis@gmail.com
gerhardm@vanzylstaal.co.za
bemarker@vanzylstaal.co.za

REITZ BEARINGS

Tel: 058 863 2452 | Faks: 058 863 3505

Na ure: 082 774 4535 | info@vanzylstaal.co.za

Juan Nel | juan@vanzylstaal.co.za (Bestuur/Aankope)

FRANKFORT BEARINGS

Tel: 058 813 2091 | Faks: 058 813 2395

Na ure: 076 430 5155 | fbadmin@vanzylstaal.co.za

JJ Hadebestr 73, Frankfort, 9830

NAYELA CARAVANS

Ilone van Zyl: 072 480 4425 | sales@nayela.co.za

Kantoor: 058 863 1027 | info@nayela.co.za

Voortrekker Str, Reitz, 9810, Posbus 169

TYREMART REITZ

Kontak: 010 630 0506 | 066 305 7336

admin@tyremartreitz.co.za

Sarel Cilliers Str 2, Reitz, 9810





VAN ZYL STAALWERKE

 vanzylstaalwerke

 058 863 2452

 sales@vanzylstaal.co.za

 vzsgroup.co.za



GEEN BOER, GEEN BRAAI

